

Flamcomat MK-C G4 Remote


Kompressorexpansionskäril med fast membran til mindre lukkede varmeanlæg (jf. EN12828) og køleanlæg. Dette produkt er især beregnet til mindre, kommercielle anlæg med begrænset plads. Her er alle automatens fordele til en overkommelig pris.

Flamconnect Remote

Du får **3 års gratis Flamconnect Remote** på Flamcomat MK-C G4 Remote! Med Flamconnect Remote kan du via vores dashboard se status på din enhed. Du kan f.eks. se den faktiske og historiske telemetri såsom tryk i systemet og vandniveauet i beholderen. Du kan få omgående besked ved fejl på en installation eller et produkt og kontrollere og analysere fejlen via portalen. Ændring af produktindstillinger på afstand uden at besøge produktet. Løsning af problemer på afstand og dermed mindske udgifterne til servicebesøg. Når det er nødvendigt at du besøger stedet, ankommer du til stedet på det rigtige tidspunkt med en masse information. Det reducerer vedligeholdelsesomkostningerne betragteligt.

Flextronic

Flextronic er en ny styringsplatform udviklet af Flamco for yderligere at optimere ydeevnen af virksomhedens automater og udvide deres funktionalitet.

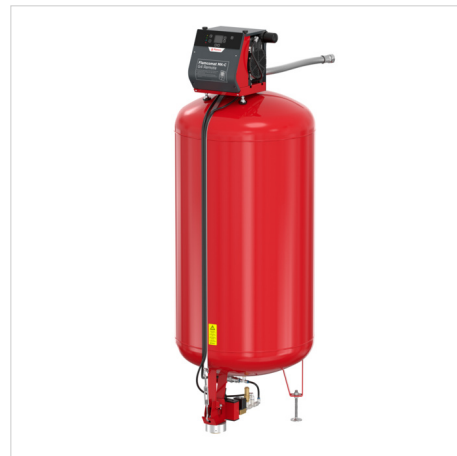

Fordele**Flamcomat MK-C G4 Remote**

- Leveres fuldstændig færdigmonteret og klar til drift.
- Enkel betjening og installation.
- Skalerbar takket være valgmulighed for Co-Operation mode.
- Med oliefri kompressor, fleksibel tilslutningsslange, vægtpacitetssensor, højdejusterbare fødder og membranbrudsensor.
- Membran: Fast fleksibel gummimembran med rullende handling (ikke udskiftelig).
- Inklusive timer.

Flamconnect Remote

- Modtag advarsler, analyser systemet og produktet, og juster indstillinger og dermed;

- forbedre din service mod 30 % lavere omkostninger,
- reducere servicebesøg med op til 75 %,
- øge antallet af løst første gang,
- lettere kommissionsprodukter,
- forbedre systemets ydeevne.
- Enkel idriftsættelse (via Flamconnect-appen).

Flextronic


- Optimal tilslutning med BMS, Modbus, BACnet via RS 485- og Ethernet-grænseflade.
- Omfattende datalagring til analyse online og offline.
- Betjening af "Udvidet skærm" via mobiltelefon eller tablet.
- Også velegnet til eksisterende automater (fås som eftermonteringssæt).
- Tre konfigurerbare potentialefrie udgange.
- Den brugervenlige controller viser alle driftsforhold samt fejl og alarmer på en forståelig og intuitiv måde.
- Avanceret teknologi sikrer lavt strømforbrug, lang levetid og nem vedligeholdelse.
- Mikroprocessor-controller, selvlærende, med grafisk display.

Tekniske informationer

- Tåler medier med op til 50% glykol.
- Produceret i overensstemmelse med PED 2014/68/EU og Maskindirektiv 2006/42/EG.
- Beholdere i henhold til EN13831.
- Velegnet til installationer med høje temperaturer (> 110 °C) i kombination med tilbehør 17504.
- Maks. temperatur på membranen: 70 °C.
- Driftstemperatur: 3 °C til 70 °C.
- Omgivelsestemperatur: 3 °C til 40 °C.
- Elforsyning: 230 V 50 Hz 1 ph.
- Maksimum varmekapacitet: 7 MW.
- Maksimum kølekapacitet: 11 MW.
- Mærkeeffekt: 0.37 kW.
- Mærkestrøm: 5.1 A.
- Beskyttelsesklasse: IP23.
- Støjniveau: 65 db.
- Rød (RAL 3002), overfladebehandling med epoxypulver.
- Tilbehør, der skal bestilles separat.

Beskrivelse	Flamcomat MK-C G4 Remote 200L[6bar]	
Flamco nr.	23226	
GTIN	8712874232266	
Type	<u>Flamcomat MK-C G4 Remote</u>	
Vand- ind- hold [l]	200	
Maks. arbejdstryk [bar]	5,4	
Designtryk [PN]	6,0	
Dimensioner	A [mm]	600
	B [mm]	1400
	Ø C [mm]	380
	D * [mm]	1125
System- tilslutning (E)	G 1" F	
Vægt [kg]	55	

* Referencehøjde (fleksibel slangetilslutning)

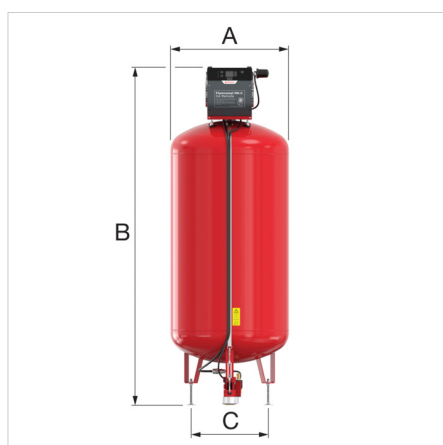

Generel data

Etim gruppe	Pressurization and expansion systems
Etim klasse	Automatic expansion unit
Produkt navn	Flamcomat MK-C G4 Remote 200L[6bar]
Brand	Flamco
Udførelse	Compressor Automats
Flamco nr.	23226
GTIN	8712874232266

Detaljer

Virkeprinszip	Compressor
Volume	200 l
Article compression class	PN 6
Max. Arbejdstryk	5.4 bar
Horizontal positioning	Nej
Max. medium temperature (continuous)	70 °C
Tilslutningsspænding	230 V
Kan tilkobles	Nej
Eltilslutning	Tilslutningskabel med stikprop
Master/slave funktion	Ja
With pressure expansion vessel	Nej
Digital control unit	Ja
Double pump/compressor unit	Nej
With exchangeable membrane	Nej
Compressor in base	Nej
Nominal diameter expansion connection	1 inch (25)
Outer pipe diameter, expansion connection	48.3 mm
Tilslutning	Internal thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Højde	1400 mm
Diameter	600 mm
Set-up, horizontal	Nej
Flange compression class	PN 6

Find flere oplysninger online:

[Quick Start Guide Flamcomat MK-C G4 Remote](#)
[Quick Start Guide Flamconnect Powerbox](#)
[Installations- og betjeningsvejledning](#)
[Flextronic Tilslutningsvejledning](#)
[UK Declaration of Conformity](#)
[EU Declaration of Conformity](#)
[Flamcomat MK-C G4 Remote DWG](#)
[Flamcomat MK-C G4 Remote STEP](#)
[Flamcomat MK-C G4 Remote RFA](#)
[Brochure Flamcomat MK-C G4 Remote \(English\)](#)
[Spare part chart Flamcomat MK-C G4 Remote](#)
[Folder Flamconnect Remote](#)
[Folder Flextronic](#)
[Katalog i PDF \(2016\)](#)
[Whitepaper \(ENG\)](#)

Tonsbakken 16-18
DK-2740, Skovlunde - dk

T +45 44 94 02 07
E dk.info@aalberts-hfc.com
I flamco.aalberts-hfc.com/dk